


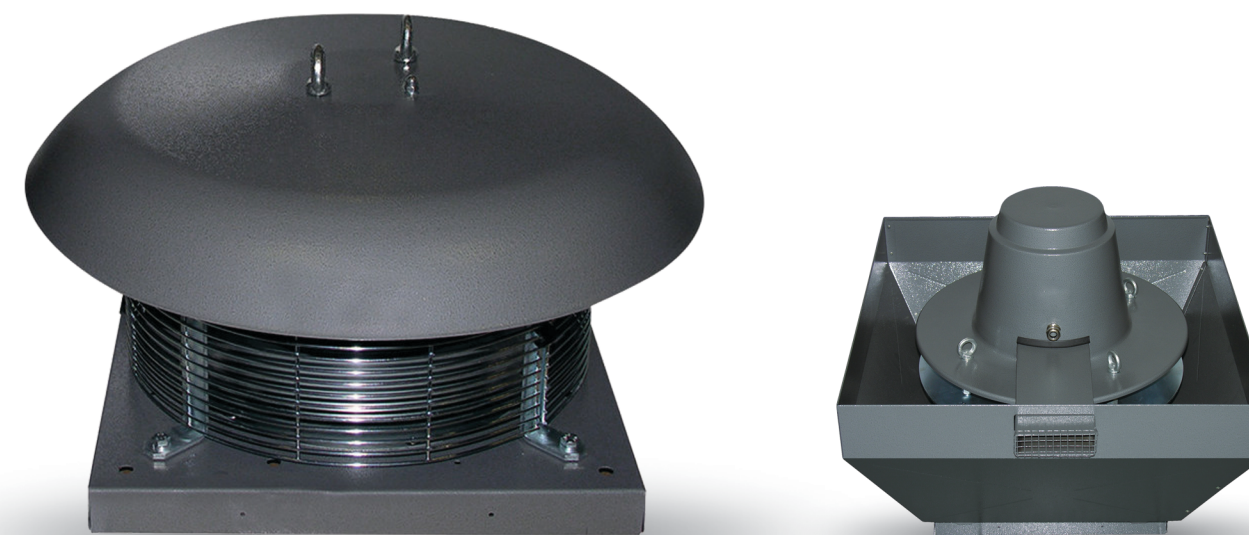

Roof fans radial with switch

این فن ها در دو مدل کوپل مستقیم و غیر مستقیم (پولی تسمه ای) تولید میشود که در بام ، انتهای کانال نصب می گردد. مجهز به کلید ON/OFF جهت اطمینان از خاموش بودن فن در زمان سرویس به جهت دارا بودن فشار استاتیک بالا با کمترین نقصان هوای کانالها را به راحتی تخلیه می نماید. کلاهک باران گیر آن مانع ورود هرگونه پاشش باران به داخل کانال می شود گارد محافظ آن نیز مانع ورود اجسام خارجی می شود. کلیه پروانه ها بوسیله ماشین بالانس ایتالیا ZE300 بالانس دینامیکی شده و تمامی فن ها با تست ریپورت و گواهی بالانس ارائه می گردد.

FR

These fans are produced in two models of direct coupling and belt drive's pulley that are mounted on the roof at the end of the channel. Due to its high static pressure, the air can be easily drained off with the lowest deflection. The captive rain cap prevents any rain spill into the canal. Its protective guard also prevents the entry of outside objects. All impeller are dynamically balanced by the Italian balancing machine, and all fans are provided with a test report and balancing certificate.

EN

Эти вентиляторы производятся в двух моделях с прямым и блочно-ременным приводом и устанавливаются на крыше в конечной части канала. Воздух в каналах легко выдувается благодаря высокому статическому давлению. Защитная головка предотвращает проникновение в канал дождя, а также внешних предметов. Все лопасти динамично отрегулированы при помощи специального оборудования производства Италии, и все вентиляторы поставляются вместе с протоколом тестирования.

RU

Technical Specifications and Dimensions

Model ERR	Power W	R.P.M	db	Delivery rate in m3/h at a static pressure in Ps(Pa)							
				0	50	100	150	200	300	400	500
ERR 225-4	0.08	1400	51	850	650	400					
ERR 250-4	0.18	1400	54	1200	950	700					
ERR 280-4	0.25	1400	57	1450	1250	1000	700				
ERR 315-4	0.37	1400	59	1800	1650	1450	1050	700			
ERR 355-4	0.55	140	62	2800	2600	2300	2000	1600	1450		
ERR 400-4	0.75	1400	68	4100	3950	3650	3300	2800	2100	1300	
ERR 450-4	1.1	1400	76	6500	6400	6200	6000	5700	5200	4000	3200
ERR 450-6	0.37	900	59	4000	3700	3200	2500	1500			
ERR 500-4	1.5	1400	80	8750	8600	8400	7800	7000	6000	5000	3500
ERR 500-6	0.55	900	69	5500	5100	4500	3600	2200			
ERR 560-4	2.2	1400	83	10500	10300	10000	9500	9000	820	7250	6000
ERR 560-6	0.75	900	72	7500	7000	6500	5700	4500	2500		
ERR 630-6	2.2	900	85	12000	11000	10000	9000	8000	6500	4000	
ERR 710-6	4.0	900	89	16500	16000	15500	15000	14000	12000	9500	7000