
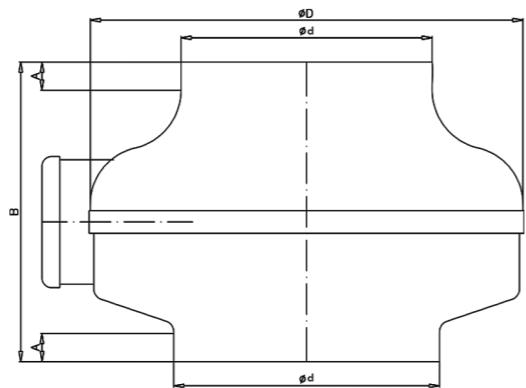
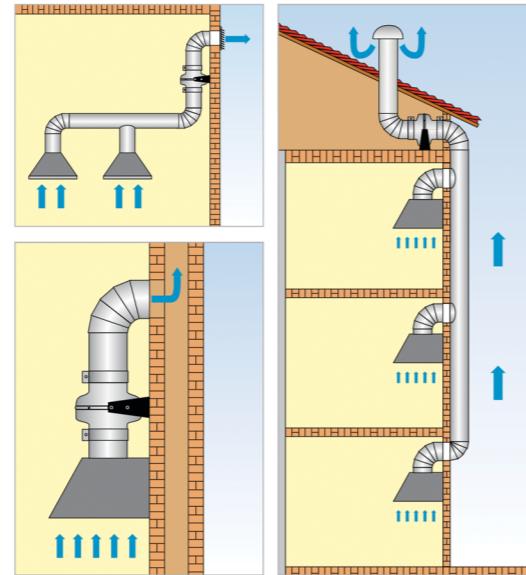


Model : ELD Radial

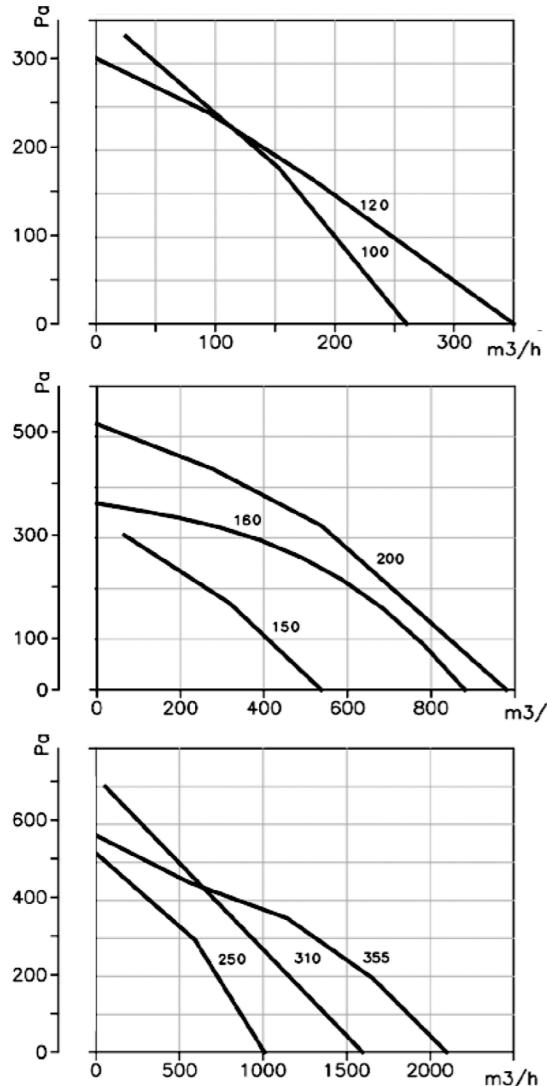

### Pre Duct Radial Fan

- این فن ها با حجم هوا و فشار استاتیک بالا یا سطح صدای کم جهت انتقال هوا در کانالها تولید شده و مورد مصرف دارد .
- این فن ها در سایز در قطرهای 100 میلیمتر با 380 میلیمتر تولید می گردد .
- جنس بدنه از فولاد ST37 با پوشش رنگ الکترو استاتیک می باشد .
- با توجه به ابعاد کوچک این فن ها جهت نصب در فضاهای محدود مناسب و امکان پذیر است .
- این فن های قابلیت نصب روی دیوار و سقف را نیز دارا می باشند
- بکار بردن این تیپ فن ها مصرف کم انرژی است درجه حفاظت موتور این فن ها IPX45 است .
- این فن ها قابلیت دارند که بوسیله دیمر سرعت آنها از صفر تا ۱۰۰٪ کنترل شوند .
- این فن ها قابلیت نصب سنسور حرارتی جهت فرمان قطع و وصل هوشمند را دارا هستند .

FR

EN

### Technical Specifications and Dimensions

Model ELD	Fan dia mm	R.P.M	Power W	Air Vol m³/h	db	V.Hz	A	B	Dø	dø	Kg
ELD-100	100	2460	0.074	260	33	220.50	12	215	254	98	3
ELD-125	120	2350	0.075	350	35	220.50	11	214	245	122	3
ELD-150	150	2420	0.095	537	41	220.50	22	230	333	148	3
ELD-160	160	2600	0.137	980	36	220.50	21	230	333	158	3
ELD-200	200	2390	0.157	1008	38	220.50	22	230	333	198	5
ELD-250	250	2378	0.189	1596	37	220.50	22	230	333	248	5
ELD-315	315	2098	0.357	2098	39	220.50	30	308	404	314	9
ELD-355	355	1380	0.130	1450	47	220.50	30	378	444	355	11

These fans are manufactured and used with high air flow and static pressure and also low sound level to transmit air in the channels, and are compatible with pipes of 100 mm diameter with 350mm

The body is made of ST37 steel with an electrostatic paint coating

Due to their small size, these fans are suitable for installation in limited spaces. These fans can also be installed on walls and ceilings

One of the features of this type of fan is low electric power consumption. The motor protection of these fans is IPX45

These fans have the ability to control their speed from zero to 100 by dimmer

These fans have the ability to install the thermal sensor for the smart disconnect command.

Эти вытяжки с большим объемом воздуха, высоким статическим давлением и в то же время низким уровнем шума предназначены для передачи воздуха в каналах и подходят для труб диаметром от 100 до 350 мм.

Корпус изготовлен из стали ST37 и покрыт электростатической краской.

Благодаря компактным габаритам эти вентиляторы могут быть использованы в небольших помещениях. Возможна их установка на стене или потолке.

Данный тип вытяжки отличает низкая энергопотребляемость и степень защиты от воздействия внешних факторов IPX4.

При помощи диммера можно регулировать скорость вытяжки от нуля до 100.

На этих вытяжках также возможна установка термодатчика для «умного» включения и выключения.

RU

